
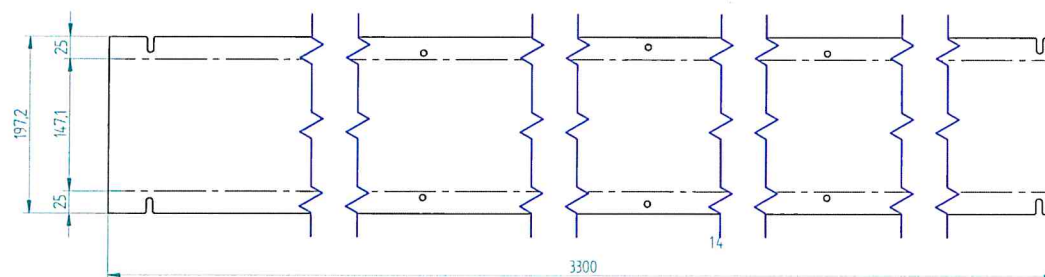
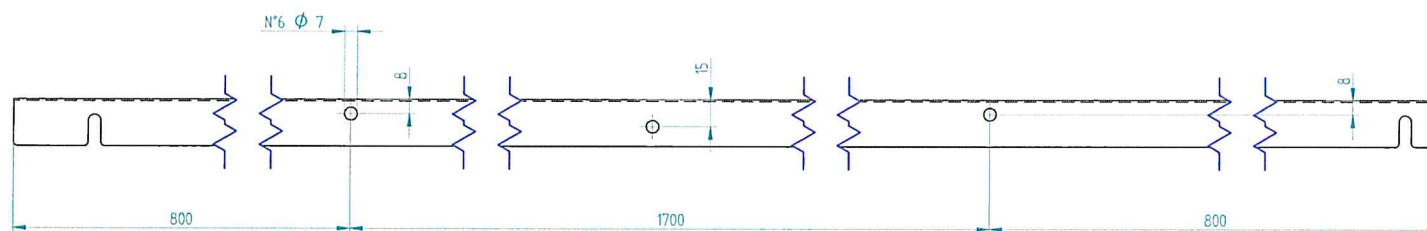
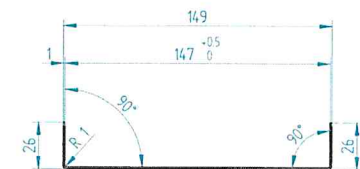


Mod.	Descrizione	Data	Approvato
1	Aggiunto tratti termico	28/8/2008	M. Benetti
2	Aggiunta cataforesi + verniciatura	19/03/11	CFranzini
3	Aggiunti n°4 fori $\phi 5$	19/04/11	CFranzini
4	Aggiunti raggi R2	05/05/11	CFranzini
5	Mod. fori $\phi 7$ (seria $\phi 5$)	29/06/12	CFranzini
6	Aggiunti n°2 fori $\phi 7$	22/11/12	CFranzini
7	Aggiunta asola centrale ambo i lati	17/05/18	Mirco T.
8	asola aggiunta ora foro $\phi 7$ passante	12/11/20	Mirco T.

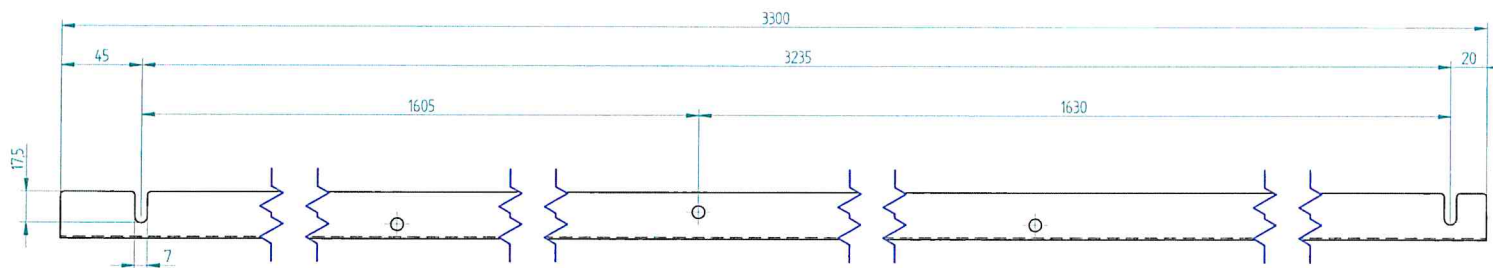

Raggi non quotati R2

Trattamento superficiale : Cataforesi Nera + Verniciatura

Materiale S235 JR EN10025		Crea		1		2		3		Data 02/10/2007		Pezzo No Crea		Pezzo No Fino	
Stato Lam. sp. 1		DENOMINAZIONE		Coperchio canalina portatubi mobile		Scala 12		Disegnato Lorenzo		Controllato		Indice			
Gruppo Sfido		N°Pezzo		-		DIS. N.		4824200600							

SVILUPPO
INDICATIVO